

## Gebrauchsanweisung für Opti®Style T-Shirt Folie

### Motiv und Druck

1. Legen Sie das Papier entsprechend den Spezifikationen Ihres Druckers in das Papierfach ein. Die Druckseite ist die matt beschichtete Seite, die Rückseite trägt einen Karodruck. Drucken Sie das Bild spiegelverkehrt auf das Transferpapier, um nach dem Transfer ein seitenrichtiges Bild auf dem Stoff zu erhalten. Verwenden Sie die Druckertreibereinstellung „T-Shirt-Druckfolie“ (die Einstellungen können variieren je nach Version Ihres Treibers). Den Ausdruck 5 Minuten trocknen lassen, keinesfalls auf frisch ausgedruckte Bereiche fassen, da ansonsten die Beschichtung zerstört werden kann.
2. Schneiden Sie Ihr Motiv aus und lassen Sie dabei einen schmalen Rand um das Bild stehen. Ecken leicht abrunden. Vermeiden Sie so viel wie möglich weiße, unbedruckte Flächen.
3. Verwenden Sie eine glatte Arbeitsfläche, die hüfthoch oder niedriger ist, jedoch kein Bügelbrett. Legen Sie einen Kissenbezug auf der Oberfläche aus. Das Bügeleisen soll nicht mit Wasser befüllt sein. Einstellung „höchste Baumwoll-Temperatur“, ca. 5 min vorheizen und Dampffunktion ausschalten. Bügeln Sie den Kissenbezug, um alle Falten zu beseitigen. Legen Sie Ihren Stoff, den Sie bedrucken möchten auf den Kissenbezug. Bügeln Sie den Stoff kurz, um alle Feuchtigkeit aus dem Material zu entfernen.

### Transfer

1. Empfehlung: neue Textilien vor dem Bügelvorgang 1x waschen um Restchemikalien zu entfernen.
2. Legen Sie die Transferfolie mit der bedruckten Seite nach unten in der gewünschten Position auf den Stoff. Benutzen Sie beide Hände, um mit dem geheizten Bügeleisen Druck auf die Unterlage auszuüben. Jeweils ca. 30 Sek. nur von links nach rechts, dann von oben nach unten. Achten Sie darauf, die Bewegungen überlappend auszuführen. Die Transferfolie darf sich nicht gelblich oder bräunlich verfärben.
3. Bügeln Sie vor allem Ecken und Kanten besonders gründlich. Bitte beachten: Hitze und Druck sind das Wichtigste! Beide beeinflussen die Qualität Ihres Bildes. Je mehr Druck Sie aufwenden, desto besser ist das Ergebnis.
4. Abkühlen lassen. Nehmen Sie den Stoff nach dem Bügeln von der Unterlage (so kühlt es wesentlich schneller ab). Lassen Sie ihn für ca. 2 Minuten abkühlen.
5. Abziehen. Beginnen Sie mit dem Abziehen an einer Ecke. Lösen Sie die Trägerfolie vorsichtig ab, so dass sie nicht einreißt. Falls sich das Bild vom Stoff löst, waren Druck und Hitze nicht ausreichend. Bügeln Sie das Bild erneut, besonders an den Ecken und Kanten.

### Waschanleitung


Die bedruckten Stoffe können 24 Stunden nach dem Bedrucken mit bis zu 40°C gewaschen werden. Wir empfehlen die bedruckte Seite nach innen zu kehren. Bedruckte Stoffe mit viel Farbauftrag

(Tinte) sollte man vorzugsweise das erste Mal mit dem Vorwaschprogramm waschen. **Derart bedruckte Textilien sind nicht für Trockner und chem. Reinigung geeignet.**


### Hinweis

Bügeln Sie nicht direkt über das transferierte Bild, es sei denn, Sie haben es mit Backtrennpapier abgedeckt.

Wegen der Gefahren im Umgang mit heißen Bügeleisen raten wir davon ab, Kinder das Bedrucken vornehmen zu lassen.

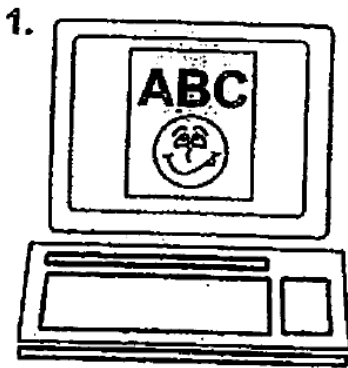


Motiv am PC erstellen und spiegeln

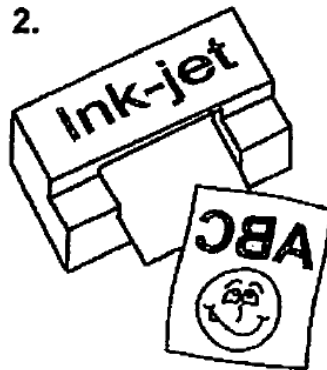


Auf das Transferpapier ausdrucken




Das Bild möglichst genau beschneiden



Beschnittenes Bild auf helles T-Shirt aufbügeln



Trägepapier abziehen, fertig ...



Nach dem Fixieren bis 40° waschbar